


Maquette 2

Le système est composé de deux parties, le panneau de visualisation situé dans le poste de surveillance qui doit toujours être surveillé par un infirmier, et un « biper » que possède tous les autres infirmiers.

1. Le Panneaux :

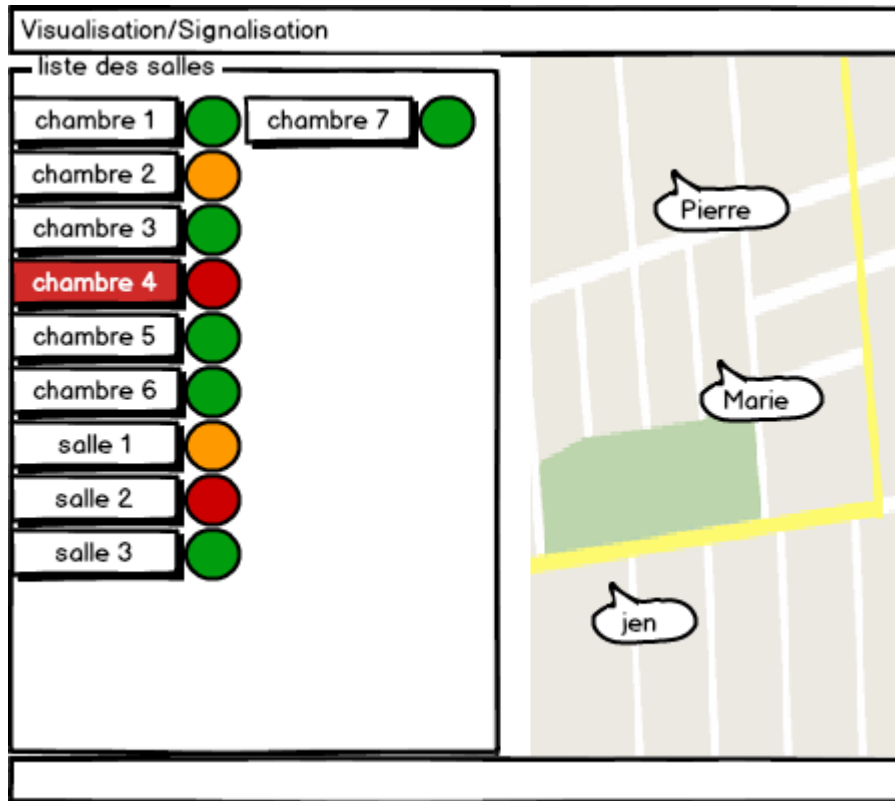


Il est composé de deux parties :

Liste des salles avec, pour chacune d'entre elles un voyant de couleur différent selon la situation connue :

- Vert : pas de problème connu.
- Orange : alerte en cours de résolution.
- Rouge : alerte signaler, demande de personnel.

Plans du bâtiment avec la position du personnel sans occupation.

2. Le biper :

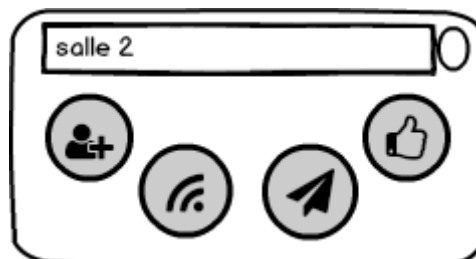

Il possède :

- Un écran permet d'afficher une ligne de texte.
- Un voyant lumineux atteste de l'envoi des signaux.

Quatre boutons :

- Un pour demander de l'aide durant la traite d'un incident.
- Un pour signaler un incident.
- Un pour confirmer la réception du signal et le début du déplacement.
- Un pour signaler la fin de l'incident

3. Utilisation :

- ✓ Lorsque qu'un événement arrive le voyant à gauche de la salle tourne au rouge.
- ✓ L'utilisateur selecte la salle (soulignage rouge) puis un infirmier à proximité de celle-ci.
- ✓ Celui-ci reçoit la salle sur son biper (avec vibration) il doit appuyer sur le 3° bouton (le voyant tourne à l'orange), puit se rend sur les lier.
- ✓ S'il a besoin d'aide supplémentaire il applis sur le 1° bouton et le voyant de la salle retourne au rouge et l'opérateur répète les premières étapes.
- ✓ Une fois l'incident fini un des membres concerner appui sur le 4° bouton, le voyant tourne au vert et les infirmiers sont de nouveau visible sur le plan.
- ✓ Si in infirmier vois un problème, il appui sur le 2° bouton, le voyant de la salle tourne a l'orange et l'infirmier est supprimer de la Map puis on suit la procédure.

